

## Einschraubverbindung drehbar

Gerade oder Winkel


### Union mâle rotatif

Droit ou coudé

### Male connector rotary

Straight or elbow

**FP 31950**  
**FP 32950**

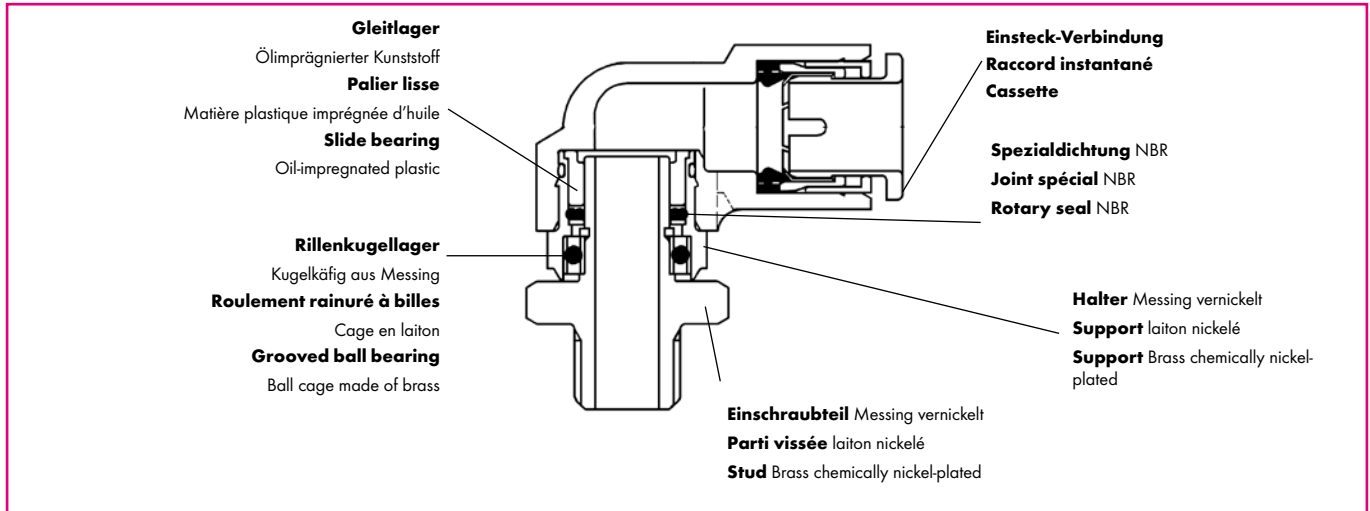

### Technische Daten / Données techniques / Technical notes

Medium / Fluide / Fluid	Druckluft / Air comprimé / Compressed air				
Arbeitsdruck / Pression de travaille / Operating pressure max.	10 bar				
Arbeitsdruck / Pression de travaille / Operating pressure min.	1 bar				
Prüfdruck / Pression d'épreuve / Proof pressure	30 bar				
Umgebungstemperatur / Température ambiante / Ambient and fluid temperature	0°C - +60°C				
Drehzahl / Vitesse / Permissible number of rotation [1/min]	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
	500	500	400	300	250
Gewinde / Filetage / Thread	M5 metrisch/métrique/metric; 1/8 - 1/2 konisch/conique/taper				

### Hinweise

Da Miniaturkugellager verwendet werden, müssen die Querkräfte möglichst klein gehalten werden. In diesen Fällen wird empfohlen, Polyurethanschläuche einzusetzen.

### Remarque

Etant donné que des roulements à billes miniatures sont utilisés, les forces transversales doivent être maintenues aussi faibles que possible. Dans ces cas, il est recommandé d'utiliser des tuyaux en polyuréthane.

### Caution

Minimise the load shown below to protect the ball bearing. A flexible polyurethane tube is recommended.

