

## Einschraubverbindung drehbar

Gerade oder Winkel


## Giunto maschio rotante

Diritto o gomito

## Male connector rotary

Straight or elbow

**FP 31950**  
**FP 32950**

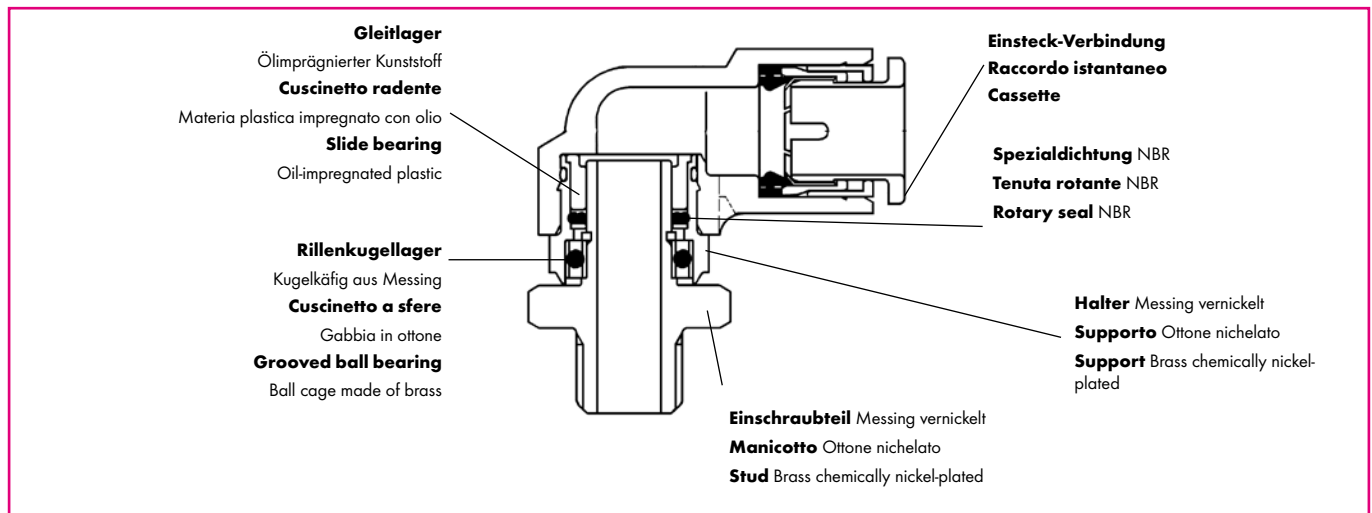

### Technische Daten / Dati tecnici / Technical notes

Medium / Fluido / Fluid	Druckluft / Aria compressa / Compressed air				
Arbeitsdruck / Pressione di esercizio / Operating pressure max.	10 bar				
Arbeitsdruck / Pressione di esercizio / Operating pressure min.	1 bar				
Prüfdruck / Pressione di prova / Proof pressure	30 bar				
Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente / Ambient and fluid temperature	0°C - +60°C				
Drehzahl / Numero di giri / Permissible number of rotation [1/min]	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
	500	500	400	300	250
Gewinde / Filettatura / Thread	M5 metrisch/metrico/metric; 1/8 - 1/2 konisch/conico/taper				

### Hinweise

Da Miniaturkugellager verwendet werden, müssen die Querkräfte möglichst klein gehalten werden. In diesen Fällen wird empfohlen, Polyurethanschläuche einzusetzen.

### Attenzione

Ridurre al minimo il carico mostrato di seguito per proteggere il cuscinetto a sfere. È consigliato l'uso di un tubo flessibile in poliuretano.

### Caution

Minimise the load shown below to protect the ball bearing. A flexible polyurethane tube is recommended.

